

CHECKLISTE


- ☐ Ist das Dokument im richtigen Format mit umlaufend 2mm Beschnitt angelegt?
- ☐ Wurde das Dokument in CMYK angelegt?
- ☐ Haben die verwendeten Bilder & Grafiken eine Auflösung von mind. 300dpi?
- ☐ Wurden Farbflächen und / oder Bilder über den Beschnitt angelegt?
- ☐ Bereiche die nicht Beschnitten werden sollen, liegen mind. 3mm vom Formatende.
- ☐ Haben Sie die Texte auf Inhalt, Rechtschreibung und Lesbarkeit überprüft?
- ☐ Wurde die Datei in dem Format PDF/X4 abgespeichert?

Wenn jeder Punkt ein Häkchen bekommen hat, können Sie uns Ihre perfekten Druckdaten zukommen lassen. Selbstverständlich schauen unsere Experten nochmal drüber, bevor es an die Produktion weitergeleitet wird.

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie alle Kriterien erfüllt haben? Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einen ausführlichen Leitfaden zur Erstellung perfekter Druckdaten. Haben Sie Fragen, kontaktieren Sie uns gerne unter

INFO@LABELPRIME24.COM

BESCHNITZZUGABE

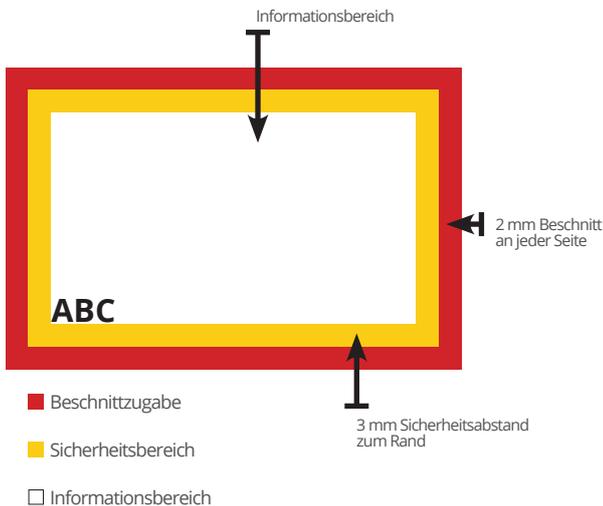

Beschnittzugabe

Die Beschnittzugabe ist der Bereich, der zusätzlich angelegt wird um zu verhindern das weiße Ränder entstehen. Farbflächen, Hintergrundbilder und oder -grafiken die bis zum Rand des Etiketts reichen, sollten in den Anschnitt hinein gezogen werden.

Sicherheitsbereich

Texte, Bilder oder Grafiken sollten 3 mm Abstand zu der Formatgröße haben. So wird verhindert dass diese abgeschnitten werden.

Informationsbereich

Im Informationsbereich entsteht Ihr Etikett. Dort können Sie Ihre Informationen ganz nach Ihrem Wunsch platzieren.

FARBEN

Um ein differenziertes Farbergebnis im Druck zu vermeiden, legen Sie Ihr Dokument in CMYK an. Sonderfarben lassen sich in CMYK anlegen, allerdings führt dies zu Farbabweichungen.



Der Fabraum RGB wird ausschließlich für die Darstellung am Bildschirm genutzt. Die Druckmaschinen drucken immer in CMYK.



BILDAUFLÖSUNG

Um Bilder und/ oder Grafiken qualitativ hochwertig darzustellen, benötigen diese eine Auflösung von mind. 300dpi. Ist die Auflösung zu gering nimmt die Qualität ab und die Darstellung sieht verpixelt aus. Ebenso achten Sie darauf keine Bilder von Webseiten zu kopieren. Die Darstellung ist grundsätzlich verpixelt und ändert sich nicht mit der Einstellung einer höheren dpi.



SCHRIFT



Die Schriftgröße sollte mindestens 6pt betragen. Alles darunter könnte die Lesbarkeit beeinträchtigen oder zu Druckfehlern führen. Die Allgemeine Leseschriftgröße beträgt 12pt. Texte sollten im besten Falle 3 mm Abstand zum Rand betragen. So wird verhindert, dass der Text abgeschnitten wird. Die Schriften sollten im Dokument eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden. Desweiteren ist darauf zu achten das schwarze Schriftfarbe in 100% schwarz (K) angelegt wird.

DATEIFORMAT

Speichern Sie Ihr angelegtes Dokument in PDF/X4 ab. Dazu exportieren Sie die Datei, wählen einen Speicherort und setzen den Suffix .pdf. Danach öffnet sich ein Fenster, wo diverse Einstellungen gewählt werden können. Im Reiter „PDF-Vorgabe“ wählen Sie „PDF/X-4:2008“. Anschließend auf „Exportieren“ klicken und eine Druckfertige PDF wird erstellt.

